


K.SLH 6 / 4H - 24 / 60

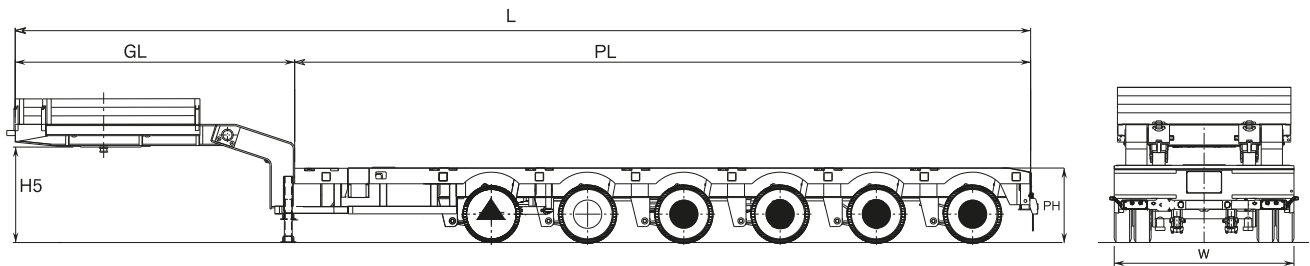

DATI TECNICI

Altezza quinta ruota (H5)	1.350 mm
Interasse (WB)	8.865 mm
Lunghezza esterna (L)	14.340 mm
Lunghezza collo d'oca (GL)	3.950 mm
Lunghezza piattaforma (PL)	10.390 mm
Lunghezza estensione piattafor	15.200 mm
Larghezza totale (W)	2.750 mm
Altezza piattaforma (PH)	960 mm
Tara ±%3	22.700 kg

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio	Realizzato in acciaio S700 MC ad alta resistenza e di alta qualità, conforme alla direttiva ISO 1726.
Sistema di frenata	Sistema di frenata elettropneumatico a doppio circuito marca WABCO EBS 4S/3M con sistema antibloccaggio (ABS) e controllo inclinazio ne (RSS) in conformità al regolamento UN ECE R13
Dimensioni pneumatico	245/70 R17.5
Assali	Sospensione pneumatica SAF e assale del freno a tamburo con portata 12 tonnellate
Impianto elettrico	Impianto di illuminazione HELLA con luce di posizione laterale a LED da 24V e 2 prese a 7 pin, in conformità alla Direttiva UN ECE R 48 e alla normativa ADR
Pianale	Pianale in acciaio con disegno a goccia
Tipo di sterzo	Il primo assale sulla parte anteriore è fisso. il secondo è autosterzante. e 4 unità di assali sulla parte posteriore sono ass

CAPACITÀ TECNICA

Capacità perno di sterzaggio	24.000 kg
Carico assiale	60.000 kg
Peso lordo veicolo	9